

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO DE
MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL C.A. EL CABRIL**

N^o de Expediente: CO-CB-26-026

Clave: A32-ES-CB-0847

Páginas: 3

Índice

1.	OBJETO	2
2.	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.....	2
3.	MEDIOS	8
4.	SUMINISTRO	8
5.	ANEXO I.	10
6.	ANEXO II.....	11

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 2
-----------------------	-------------	---------------------	-----------

1. OBJETO

El objeto de este documento es establecer las prescripciones técnicas a cumplir para el suministro del diferente mobiliario de oficina del C. A. El Cabril, con la finalidad de sustituir aquellos elementos de mobiliario que presentan grandes desperfectos, han llegado al final de su vida útil o están obsoletos y para la dotación de mobiliario de nuevos puestos de trabajo que se crearán conforme a las previsiones existentes en los planes de reposición aprobados para Enresa

2. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

En el anexo I se detallan las cantidades estimadas de cada tipo de bien objeto del contrato. Las características que debe cumplir el mobiliario a suministrar son las siguientes:

- Mesa ala derecha e izquierda.

Mesa de trabajo de medidas aproximadas de 160 a 180x 80 x 73,5 cm (largo x ancho x alto) con ala de 60 cm a la izquierda o a la derecha (según demanda) color haya esquinas redondeadas, nivelador de altura.

Tablero de entre 20 y 30mm de espesor, canteada en su perímetro con canto rígido de 3mm de aglomerado de alta densidad.

Estructura metálica hueca con viga central y lateral para electrificación con dimensiones aproximadas de 11cm de alta por 10cm de ancha, con recubrimiento de pintura epoxi polvo.

Viga fabricada en acero laminado en frío con canalización para electrificación, recubierto con pintura al horno epoxi.

Patas realizadas en chapa de acero de 2mm laminada en frío con tapa para cableado. Pie metálico con reguladores. con recubrimiento pintura epoxi polvo.

Herrajes formados por tuercas, espigas y excéntricas totalmente metálicas.

- Mesas rectangulares (de las diferentes medidas).

Mesa de trabajo color haya esquinas redondeadas, nivelador de altura.

Tablero de entre 20 y 25mm de espesor, canteada en su perímetro con canto rígido de 3mm de aglomerado de alta densidad.

Estructura metálica hueca con viga central para electrificación con dimensiones aproximadas de 11cm de alta por 10cm de ancha, con recubrimiento pintura epoxi polvo.

Viga fabricada en acero laminado en frío con canalización para electrificación, recubierto con pintura al horno epoxi.

Patas en chapa de acero de 2mm laminada en frío con tapa para cableado. Pie metálico con

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 3
------------------------------	----------------	------------------------	--------------

reguladores con recubrimiento pintura epoxi polvo. Herrajes Formados por tuercas, espigas y excéntricas totalmente metálicas.

- Mesa circular

Mesa de juntas redonda de diámetro 100 en color haya.

Tablero de entre 20 y 30 mm de espesor, canteada en su perímetro con canto rígido de 3 mm de aglomerado de alta densidad.

Patas de madera en aspa.

- Armario con puertas inferiores.

Armario con medidas aproximadas de 90x40x200 cm (largo x ancho x alto) con puertas bajas con cerradura, 3 estantes regulables, niveladores color haya.

Recubrimiento construido totalmente en tablero aglomerado laminado de baja presión por ambas caras.

Interior aglomerado de alta densidad.

Costados realizados en 19mm de espesor, canteados por tres cantos. Regleta de taladros sistema 32. Acanalador para recibir el respaldo.

Respaldo realizado en 10mm de espesor, con rebaje para meter en acanaladura. Trasera decorativa laminada.

Encimera realizada entre 20 y 30mm de espesor canteada en 3 mm. Sujeción a los costados mediante espigas y excéntricas.

Estantes realizados en 19mm de espesor. Anclaje al mueble mediante tornillos con taco expansible Con opción de cambio de altura sin dejar huella en el costado. Regulables en altura cada 32 mm.

Paño intermedio realizado en 19mm de espesor. Sujeto mediante espigas y excéntricas a los costados.

Paño bajo realizado en 19mm de espesor, preparado para recibir los costados.

Puertas realizadas en 19mm de espesor, bisagras de alta calidad, cerradura de llavín, con llave abisagrada.

Cerraduras de seguridad con llave abisagrada, bombillos intercambiables posibilidad de amaestramiento con todas las cerraduras del conjunto.

Bisagras homologadas, excéntricas de ensamble y porta estantes regulables con fijación. Patas regulables desde el interior.

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 4
------------------------------	----------------	------------------------	--------------

- Armario con estanterías inferiores.

Armario con medidas aproximadas de 90x40x200 cm (largo x ancho x alto) con 5 estantes regulables, niveladores color haya.

Recubrimiento construido totalmente en tablero aglomerado laminado de baja presión por ambas caras. Interior de aglomerado de alta densidad.

Costados realizados en 19mm de espesor, canteados por tres cantos. Regleta de taladros sistema 32. Acanalador para recibir el respaldo.

Respaldo realizado en 10mm de espesor, con rebaje para meter en acanaladura. Trasera decorativa laminada.

Encimera realizada entre 20 y 30mm de espesor de espesor canteada en 3 mm. Sujeción a los costados mediante espigas y excéntricas.

Estantes realizados en 19mm de espesor. Anclaje al mueble mediante tornillos con taco expansible. Con opción de cambio de altura sin dejar huella en el costado. Regulables en altura cada 32 mm.

Paño intermedio realizado en 19mm de espesor. Sujeto mediante espigas y excéntricas a los costados.

Paño bajo realizado en 19mm de espesor, preparado para recibir los costados.

Porta estantes regulables con fijación. Patas regulables desde el interior.

- Bloque bajo con puertas.

Muebles bajos con medida aproximadas de 90x42x74 cm (largo x ancho x alto con puertas bajas haya con cerradura color haya).

Recubrimiento construido totalmente en tablero aglomerado laminado de baja presión por ambas caras. Interior aglomerado de alta densidad.

Costados realizados en 19mm de espesor, canteados por tres cantos. Regleta de taladros para balda.

Respaldo realizado en 10mm de espesor, con rebaje para meter en acanaladura. Trasera decorativa laminada.

Encimera realizada entre 20 y 30mm de espesor de espesor canteada en 3 mm. Sujeción a los costados mediante espigas y excéntricas.

Estante realizado en 19mm de espesor. Anclaje al mueble mediante tornillos con taco expansible Intermedia.

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 5
------------------------------	----------------	------------------------	--------------

- Buck cajonera prolongación ala.

Cajonera con medidas aproximadas de 44,5x54x74 (largo x ancho x alto) sin ruedas color haya.

Casco encolado para dar una mayor consistencia a la cajonera y aumentar la rigidez y resistencia del mismo. Costados realizados en tablero laminado de baja presión, tablero de 19mm de espesor, canteada en su perímetro con canto de 0,4mm. Interior aglomerado de alta densidad.

Paños realizados en tablero laminado de baja presión, tablero de 19mm de espesor, canteado en sus dos cantos longitudinales con canto de 0,4mm. Unidos a los costados mediante espigas de maderas. Respaldo realizado de 19mm de espesor introducido en los costados, paño inferior y superior mediante una acanaladura, encolándose todo el conjunto con cola de alta resistencia a la tracción. Cajones realizados en tablero laminado de madera revestida de pvc, archivo ídem al cajón, con el bastidor metálico insertable, permite carpeta folio Din A4 etc. Tacas de cajones realizadas en 19 m/m. de espesor canteadas por todo su perímetro, unidas al cajón mediante tornillos.

Correderas de rodamientos a bolas, con distanciador, unidas a los costados con tornillos.

Cerraduras de seguridad con regleta de anclaje, llave abisagrada, bombillos extraíbles, posibilidad de poner todas las cerraduras con la misma llave. Ruedas de alta resistencia, fijación con espárragos de anclaje.

- Cajonera de dos/tres cajones. (bloque rodante).

Cajonera con medidas aproximadas de 41x54x58cm (largo x ancho x alto altura incluyendo ruedas) color haya. En esta medida de distribuirán los dos o tres cajones, según demanda.

Casco encolado para dar una mayor consistencia a la cajonera y aumentar la rigidez y resistencia del mismo.

Costados realizados en tablero laminado de baja presión, tablero de 19mm de espesor, canteada en su perímetro con canto de 0,4mm. Interior aglomerado de alta densidad.

Paños realizados en tablero laminado de baja presión, tablero de 19mm de espesor, canteado en sus dos cantos longitudinales con canto de 0,4mm. Unidos a los costados mediante espigas de maderas.

Respaldo realizado en tablero laminado de 19mm de espesor introducido en los costados, paño inferior y superior mediante una acanaladura, encolándose todo el conjunto con cola de alta resistencia a la tracción.

Cajones realizados de madera revestida de pvc, archivo ídem al cajón, con el bastidor metálico insertable, permite carpeta folio Din A4 etc. Tacas de cajones realizadas en 19 m/m. de espesor canteadas por todo su perímetro, unidas al cajón mediante tornillos.

Correderas de rodamientos a bolas, con distanciador. Unidas a los costados con tornillos.

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 6
------------------------------	----------------	------------------------	--------------

Cerraduras de seguridad con regleta de anclaje, llave abisagrada, bombillos extraíbles, posibilidad de poner todas las cerraduras con la misma llave. Ruedas de alta resistencia, fijación con espárragos de anclaje.

- Silla operativa.

Asiento y respaldo tapizado poliamida negra. Asiento con espuma de poliuretano de 30 Kg/m3 de densidad.

Regulable en inclinación, apoyo lumbar regulable en altura Movimiento sincronizado del asiento y Respaldo con sistema antirretorno.

Parada multiposicional.

Regulación automática de la intensidad.

Respaldo regulable en altura.

Ruedas de rodadura blanda alta resistencia. Base de aluminio pulida.

Pistón gas y muelle amortiguador.

Brazos regulables 4D de con interior metálico reforzado regulable en altura, profundidad y anchura.

Base piramidal de aluminio pulido color negro. Base para 5 ruedas de diámetro 65 mm de alta resistencia.

Tapizado con espuma de poliuretano de 30 Kg/m3 de densidad en tela en color negro.

- Silla operativa 24 horas.

Base piramidal de aluminio pulido. Espuma moldeada de alta densidad.

Base de aluminio pulida uso 24 horas para 5 ruedas de diámetro 65 mm de alta resistencia y rodadura blanda. Resorte de gas con doble camisa.

Mecanismo con regulación lateral.

Asiento regulable en profundidad con de dimensión ampliada con espuma de poliuretano de 50Kg/m3 de densidad. Tela de alta resistencia a la abrasión.

Regulación de profundidad incorporada y ergonomía mejorada.

Brazos regulables 4D de con interior metálico reforzado regulable en altura, profundidad y anchura.

Respaldo tapizado en tejido ignífugo de 190.000 ciclos abrasión.

Cabezal tapizado en mismo tejido del asiento.

Pistón gas clase 4 de doble camisa y muelle amortiguador.

Mecanismo configurado para uso 24 horas.

Tapizado de cabezal y resto de la silla en color negro.

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 7
------------------------------	----------------	------------------------	--------------

- Silla fija sin brazos.

Asiento y respaldo sin brazos con carcasa exterior de PVC en color negro. Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en tela en color verde.

Estructura de cuatro patas en tubo de acero oval 30x15x1.5 mm acabada en epoxi gris aluminio.

- Silla para sala de reuniones con ruedas.

Silla monocasco de color negro con brazos. Respaldo tapizado en malla técnica color negro. Asiento tapizado en tela y acolchado en poliuretano de alta densidad. Regulación de altura mediante columna neumática negra. Base giratoria piramidal en poliamida negra de cinco radios reforzados con fibra de vidrio. Ruedas de rodadura blanda de Ø 65 mm. de color negro.

- Taburete redondo bajo.

Taburete giratorio asiento tapizado sin brazos.

Asiento redondo de Ø34 cm tapizado en tela en color verde, sobre espuma de alta densidad.

Columna neumática de regulación de altura negra (estándar).

Base de 5 radios con diámetro de 700mm, de poliamida negra reforzada de fibra de vidrio (estándar) o de aluminio pulido.

Ruedas de rodadura blanda Ø 50 mm.

Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura Plastic (estándar).

- Taburete giratorio anatómico, sin brazos.

Taburete giratorio asiento tapizado en tela y sin brazos.

Asiento en poliuretano expandido negro.

Columna neumática de regulación de altura negra (estándar) o cromada.

Base de 5 radios con diámetro de 640mm, de poliamida negra reforzada de fibra de vidrio (estándar) o de aluminio pulido.

Ruedas de rodadura blanda Ø 50 mm. (estándar) o Ø 65 mm con topes antideslizantes.

Aro reposapiés de nylon negro con ajuste de altura.

- Percheros de pie.

Perchero de pie de madera con altura entre 170 y 180 cm color haya.

Base de 3 patas.

Colgadores Múltiples.

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 8
-----------------------	-------------	---------------------	-----------

- Perchas de pared.

Ancho mínimo 50 cm, altura mínima 6 cm, profundidad mínima 6 cm color haya.

5 colgaduras.

- Mesa de centro.

Dimensiones 1000x600x450. Tapa de madera melaminada de 19 mm con terminación en tonos de colores madera. Estructura en tubo de acero cuadrado de 35x35x1,5 mm. Acabado de las patas en acabado epoxi gris/ gris aluminio.

- Módulo de espera.

Módulo de espera de dos plazas con estructura interior de madera de alta calidad. Acolchado en poliuretano de alta densidad y tapizado en tela color almendra beige o similar. Tela de tapizado de composición poliéster/ algodón/ poliuretano. Resistente a la abrasión. Solidez a la luz. Fácil limpieza. Con costuras. Estructura exterior en tubo de acero cuadrado de 40x40 mm. Pata cerrada acabado epoxi gris/ gris aluminio.

Con el fin de continuar con la actual línea de mobiliario, se facilita en el Anexo II un dossier fotográfico del actual mobiliario que debe ser similar al que suministre el contratista.

3. MEDIOS

El contratista contará con los medios necesarios precisos para el suministro de los equipos y para el montaje del mobiliario en caso de ser necesario.

4. SUMINISTRO

El contratista ejecutará el suministro conforme a las indicaciones de la persona designada en Enresa como responsable del contrato.

Al inicio del contrato y durante toda su ejecución, el contratista designará y mantendrá a una persona como responsable del suministro, debiendo estar en comunicación directa con el responsable del contrato de Enresa para resolver cualquier incidencia que pudiera surgir durante el contrato.

Con el fin de unificar los portes, se concertará con el contratista el pedido en lotes de mobiliario, evitando (en la medida de lo posible) pedidos de una sola unidad.

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 9
------------------------------	----------------	------------------------	--------------

El material deberá ser entregado en un plazo máximo de 40 días laborables después de su solicitud.

Serán por cuenta del contratista los portes necesarios durante toda la vigencia del contrato para la entrega del material al C.A. El Cabril, Hornachuelos (Córdoba). El acceso a esta instalación se recomienda por la carretera que pasa por Fuente Obejuna. (N-432, A-447 y desvío a El Cabril). Coordenadas Geográficas 38°04'26.1"N 5°24'36.7"W.

Serán por cuenta del contratista el completo montaje de los diferentes artículos de mobiliario y la entrega de los mismos.

Será por cuenta del contratista la segregación y retirada de los residuos generados como consecuencia del suministro.

La entrega del material se realizará de lunes a jueves laborables (según el calendario laboral establecido para el C.A. El Cabril) de 07:30 a 13:30 horas.

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 10
------------------------------	----------------	------------------------	---------------

5. ANEXO I.

Productos a suministrar.

Descripción de los artículos	Consumo estimado para 36 meses
Mesa ala derecha e izquierda 180 x 150	10
Mesa ala derecha e izquierda 160 x 140	7
Mesa rectangular 180x80	3
Mesa rectangular 160x80	3
Mesa rectangular 140x80	3
Mesa rectangular 120x80	3
Mesa circular	3
Armario con puertas inferiores	10
Armario con estanterías inferiores	10
Bloque bajo con puertas	8
Buck cajonera prolongación ala.	10
Cajonera de dos/tres cajones. (bloque rodante)	10
Silla operativa	25
Silla operativa 24 horas	16
Silla fija sin brazos	10
Silla para sala de reuniones con ruedas	12
Taburete redondo bajo	6
Taburete giratorio anatómico (sin brazos)	6
Percheros de pie	9
Perchas de pared	6
Mesa de centro	1
Módulo de espera 2 plazas	1

Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 11
-----------------------	-------------	---------------------	------------

6. ANEXO II.

Galería fotográfica de mobiliario actual.

- Mesa ala derecha e izquierda.



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 12
------------------------------	-------------	---------------------	------------



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 13
------------------------------	----------------	------------------------	---------------

- Mesas rectangulares (de las diferentes medidas).



- Mesa circular



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 14
-----------------------	-------------	---------------------	------------

- Armario con puertas inferiores



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 15
-----------------------	-------------	---------------------	------------

- Armario con estanterías inferiores



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 16
-----------------------	-------------	---------------------	------------

- Bloque bajo con puertas



- Buck cajonera prolongación ala.



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 17
-----------------------	-------------	---------------------	------------

- Cajonera de dos/tres cajones. (bloque rodante)



- Silla operativa



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 18
-----------------------	-------------	---------------------	------------

- Silla operativa 24 horas



- Silla fija sin brazos



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 19
-----------------------	-------------	---------------------	------------

- Silla para sala de reuniones con ruedas




- Taburete redondo bajo



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 20
------------------------------	----------------	------------------------	---------------

- Taburete giratorio anatómico SIN BRAZOS

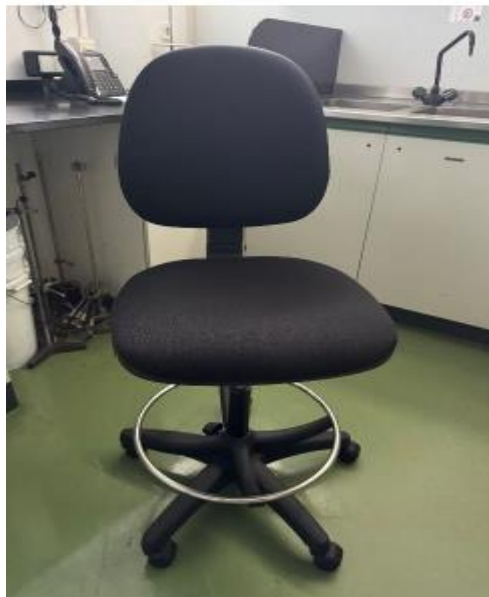

- Percheros de pie.



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 21
-----------------------	-------------	---------------------	------------

- Perchas de pared.



- Mesa de centro.



Clave: A32-ES-CB-0847	Revisión: 0	Fecha: Junio - 2026	Página: 22
------------------------------	----------------	------------------------	---------------

- Módulo de espera.

